


TRE101CR

Características Gerais


Direcional elétrica de cartucho operada por solenóide

Vazão máxima	50 LPM
Viscosidade do óleo	28 a 380 cst
Filtragem	25 microns
Temperatura de operação	-10 a 70°C
Faixa de pressão	6,8 até 210 bar
Alimentação	12 e 24V - 110 e 220V
Potência induzida	30 W
Cavidade para montagem	T-02

Cavidade T-10

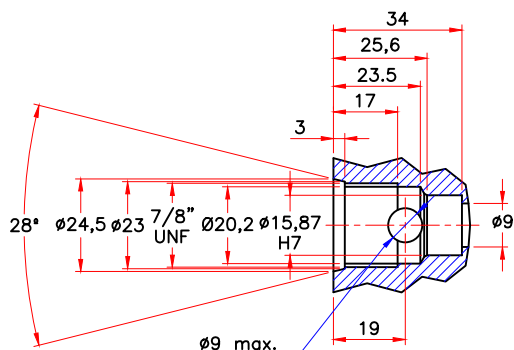

TRE101CR

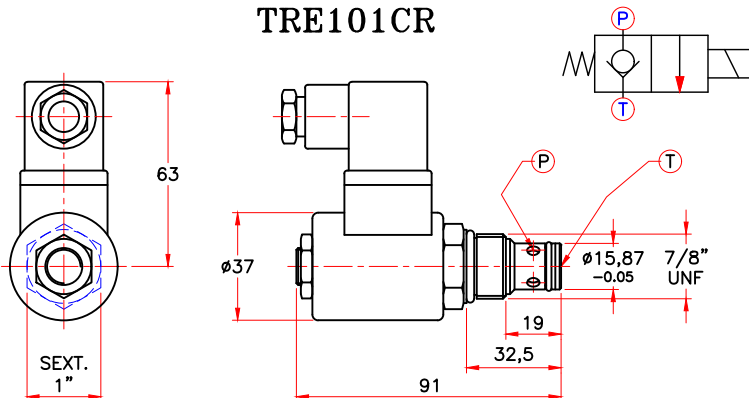


TRE161CR

Características Gerais


Direcional elétrica de cartucho operada por solenóide

Vazão máxima	130 LPM
Viscosidade do óleo	28 a 380 cst
Filtragem	25 microns
Temperatura de operação	-10 a 70°C
Faixa de pressão	6,8 até 210 bar
Alimentação	12 e 24V - 110 e 220V
Potência induzida	30 W
Cavidade para montagem	T-06

Cavidade T-16

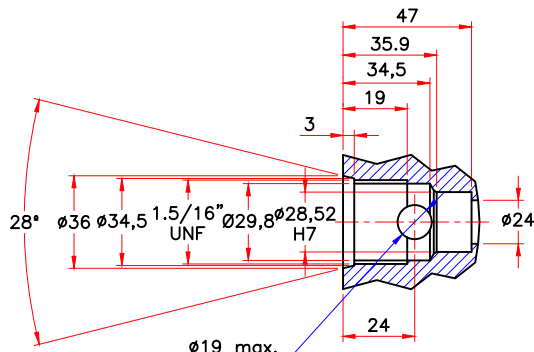

TRE161CR

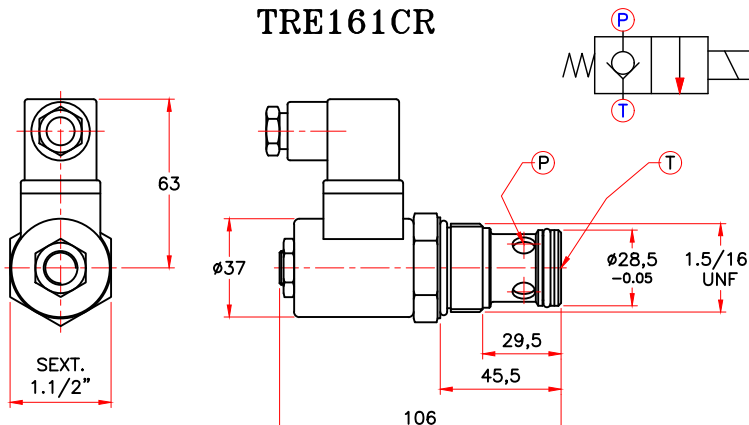


TRE201CR

Características Gerais

Direcional elétrica de cartucho operada por solenóide

Vazão máxima	280 LPM
Viscosidade do óleo	28 a 380 cst
Filtragem	25 microns
Temperatura de operação	-10 a 70°C
Faixa de pressão	6,8 até 210 bar
Alimentação	12 e 24V - 110 e 220V
Potência induzida	30 W
Cavidade para montagem	T-07

Cavidade T-20

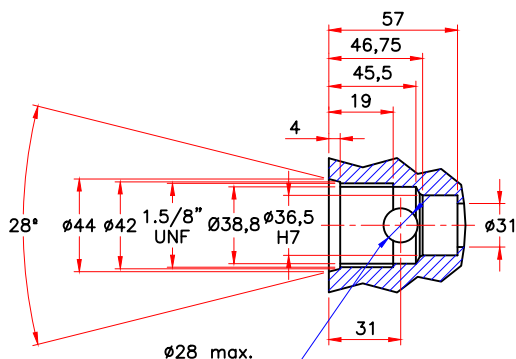

TRE201CR

