


## TCP5-02


### Características Gerais

Cartucho limitadora de pressão  
de acionamento direto



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Vazão máxima            | 100 LPM      |
| Viscosidade do óleo     | 28 a 380 cst |
| Filtragem               | 25 microns   |
| Temperatura de operação | -10 a 70°C   |
| Faixa de pressão        | até 250 bar  |
| Cavidade para montagem  | T-02         |

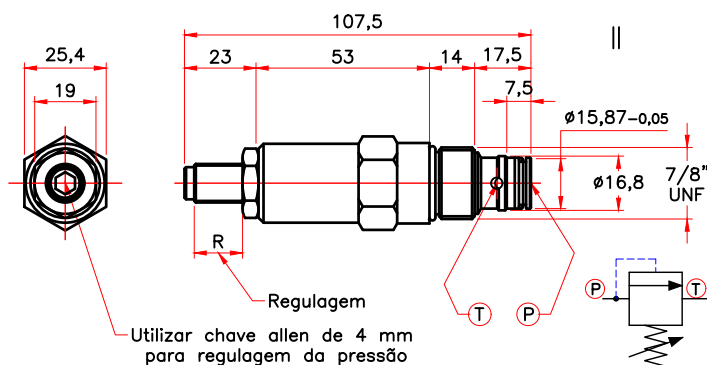


### Cavidade T-10

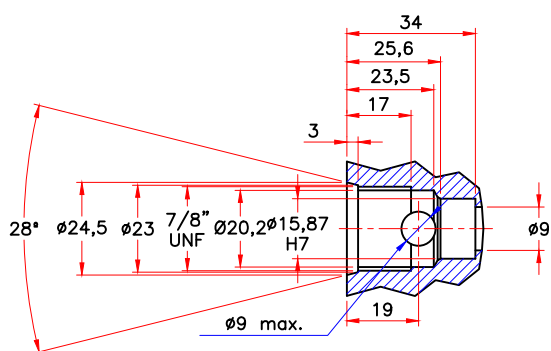


### Montagem-intermediária TCP3-IN

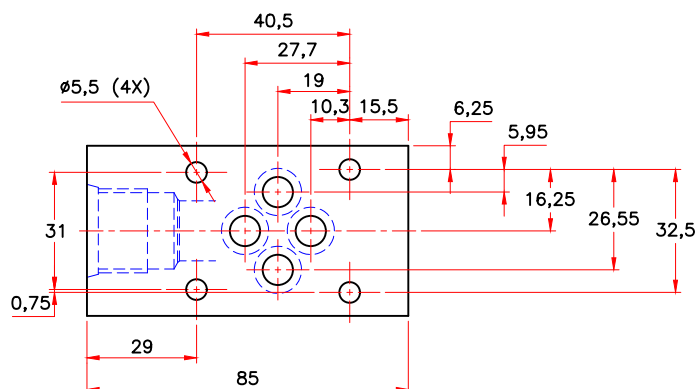

Cartucho  
TAP5-02



### Montagem-intermediária TCP5-IN

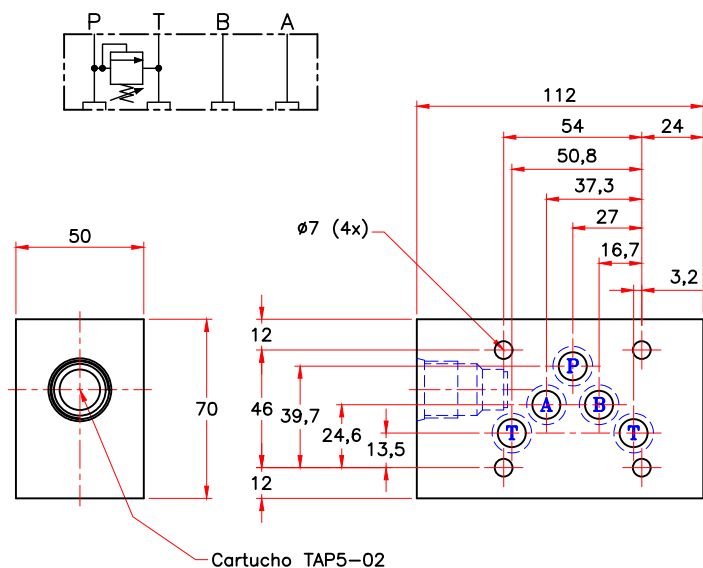

Cartucho TAP5-02

### Montagem-linha TCP5-LN

