


TRS3

Características Gerais


Cartucho de retenção simples de acionamento direto

Vazão máxima	60 LPM
Viscosidade do óleo	28 a 380 cst
Filtragem	25 microns
Temperatura de operação	-10 a 70°C
Faixa de pressão	até 250 bar
Cavidade para montagem	T-03

Cavidade T-03

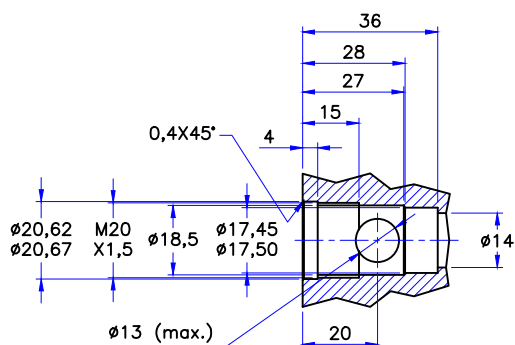

TRS3

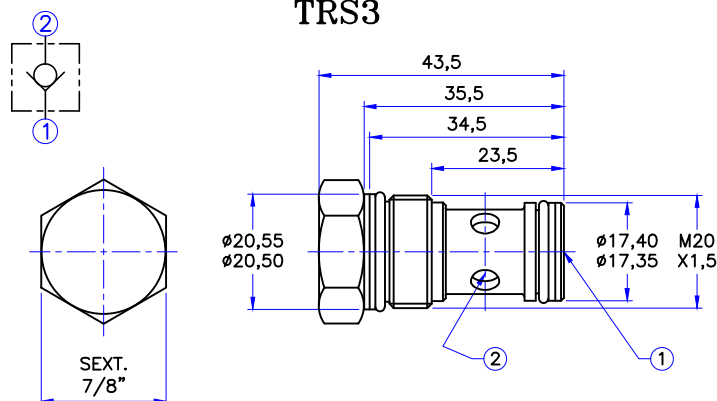


TRS5

Características Gerais


Cartucho de retenção simples de acionamento direto

Vazão máxima	120 LPM
Viscosidade do óleo	28 a 380 cst
Filtragem	25 microns
Temperatura de operação	-10 a 70°C
Faixa de pressão	até 250 bar
Cavidade para montagem	T-04

Cavidade T-04

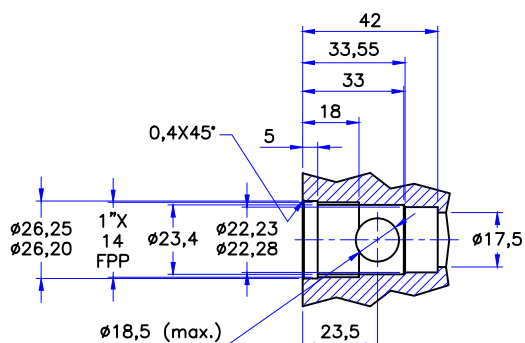

TRS5

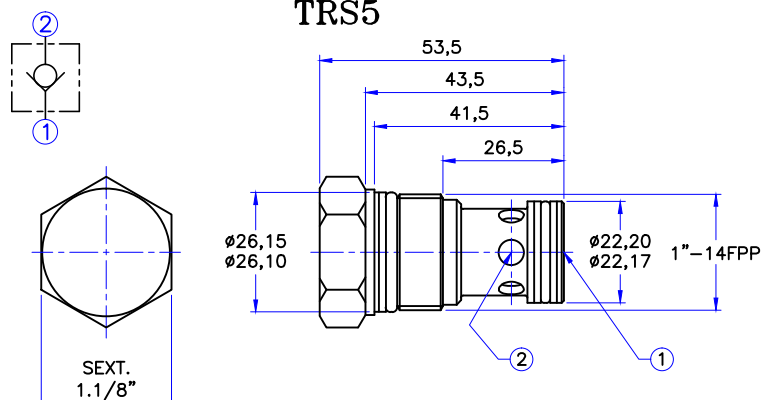


TRS7

Características Gerais

Cartucho de retenção simples
de acionamento direto

Vazão máxima	280 LPM
Viscosidade do óleo	28 a 380 cst
Filtragem	25 microns
Temperatura de operação	-10 a 70°C
Faixa de pressão	até 250 bar
Cavidade para montagem	T-05

Cavidade T-05

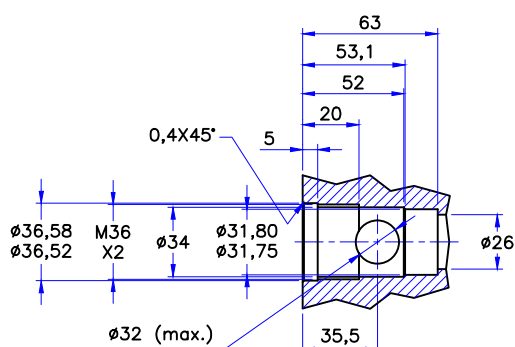

TRS7

